


Das PRAXIS-Manual



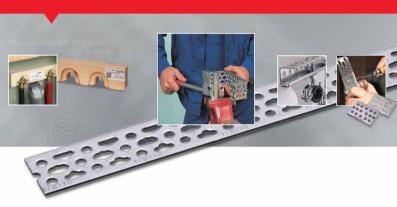

SCAN MICH

sofortiger Zugriff auf:

- Bestellsystem
- Produkt Anleitungen
- Produkt Filme
- Anwendungsbilder
- Technische Datenblätter
- Produktbezogenen Dokumenten

LEIFELD Schiene Nr.1200



einfaches und genaues Biegen



Auch in V4 Edelstahl erhältlich unter Nr. 1400 (siehe Seite 33)



Mit dem "Herzstück" unseres Systems der LEIFELD Schiene Nr.1200 - können Sie mit
einem Profil, das als Meterware geliefert wird,
verschiedene Befestigungsaufgaben individuell
lösen. Durch die "intelligente" Stanzung von
3 verschiedenen Lochreihen ist sie für jedes
Stichmaß geeignet. Sie benötigen für die
gängigen Rohrsysteme keine speziellen
Montageeinheiten mehr.



LEIFELD Schiene Nr.1200











Alle im Handel erhältlichen Wandscheiben mit einem Lochabstand von 40 mm können auf der LEIFELD Schiene mit allen Sanitär-Stichmaßen verdrehsicher befestigt werden.

Auch für Unterputzarmaturen ist die **LEIFELD Schiene** die ideale Befestigung. Desweiteren können Sie Doppelanschlüsse ohne zeitintensives Ausrichten exakt auf gleicher Höhe montieren.







Anwendungsbilder





Weitere Beispiele finden Sie unter: www.leifeld.de






















LEIFELD Biegezange Nr.1222

Mit der LEIFELD Biegezange lässt sich die LEIFELD Schiene "frei Hand" schnell und problemlos für die jeweilige Einbausituation abkanten. Für schnelle Fertigung von Serienteilen kann die LEIFELD Biegezange einfach in den Schraubstock gespannt werden.

Die LEIFELD Biegezange hat einen maximalen Biegeradius von 135°, der besonders vorteilhaft bei Wandkonsolen ist.








LEIFELD Schiene mit **Seilklemme** Nr. 1053

Seilklemme und Rohrschelle zusammen mit einem Gewindestück bieten sicheren Halt für die Abflussbefestigung.

kleines Teil - große Wirkung

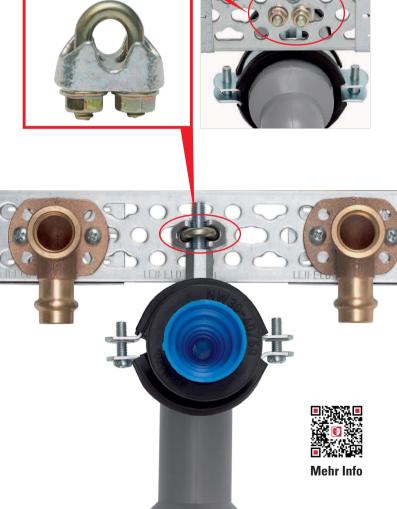


LEIFELD Fixierplättchen

Nr.1280 (für Blechschrauben)

- | LEIFELD Fixierplättchen und Blechschrauben ermöglichen eine verdrehsichere und zentrierte Montage der Wandscheiben auf der LEIFELD Schiene.
- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand



Mehr Info











LEIFELD Gewinde-FixierplättchenNr.1279 (für Schrauben M5)

NEU: jetzt mit Gewinde M5!

 für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand






Mehr Info






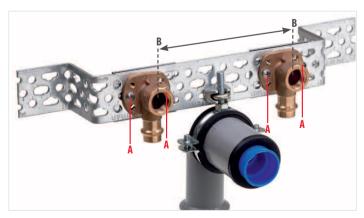


Montage der Wandwinkel im Längsloch (A) ermöglicht problemloses Verschieben im Bereich (B) von 146 - 173 mm

Verarbeitung **LEIFELD** Schiene





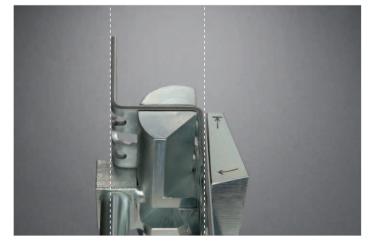



Die Biegezange in den Schraubstock spannen oder den linken Griff der Biegezange versetzen um einen Winkel > 90° zu biegen (in diesem Beispiel 135°).

> Verarbeitungsfilm ansehen auf













LEIFELD Start-Set Nr.1209

- | Der preisgünstige Einstieg mit den unzählbaren Möglichkeiten
- 20,8 Meter LEIFELD Schiene Nr.1219 (13 x 1,6 m) (ausreichend für ca. 40 Montagesituationen)
- LEIFELD Sortimentkoffer Nr.1235
- inklusive LEIFELD Biegezange Nr.1222 und Zubehör.





LEIFELD Start-Set Nr.1203

Der Profi-Einstieg

- 20,8 Meter LEIFELD Schiene Nr.1219 (13 x 1,6 m) (ausreichend für ca. 40 Montagesituationen)
- Sortimo L-BOXX Nr.1231
- inklusive LEIFELD Biegezange Nr.1222 und Zubehör.



jetzt mit Sortimo L-BOXX und 20,8 m Schiene



LEIFELD Sortimentkoffer Nr.1235

Nachfüllpaket erhältlich. Siehe Art. 1097 (Seite 35 unten)



LEIFELD Schalltrenner Nr.1290 LEIFELD Isokappe Nr.1295

Effektive Geräuschdämmung mit nur einem Systemteil: Der LEIFELD Schalltrenner ermöglicht bei einfachster Handhabung und gewohnter Isoliertechnik Schallschutz bis zum Wandaustritt. Die LEIFELD Isokappe passt zu allen 1/2" Anschlüssen, die mittig auf dem Schalltrenner montiert werden können. Zeitaufwendiges Zukleben mit Isolierstreifen entfällt hierbei.












LEIFELD Multihalter

Nr.: 1250 - 50 mm, Nr.: 1251 - 33 mm, Nr.: 1230 - gerade

- Wandscheibenmontage für alle Stichmaße vor und in der Wand
- für die Stichmaße 160, 153, 120, 100 u. 80 mm
- fertig gekantet
- Einbauhöhe/-tiefe 33 mm, 50 mm oder gerade
- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
- Sifonbogenaufnahme
- verwendbar mit LEIFELD Schalltrenner Nr. 1290 zur effektiven Geräuschdämmung
- verwendbar mit LEIFELD Fixierplättchen Nr. 1279 oder Nr. 1280

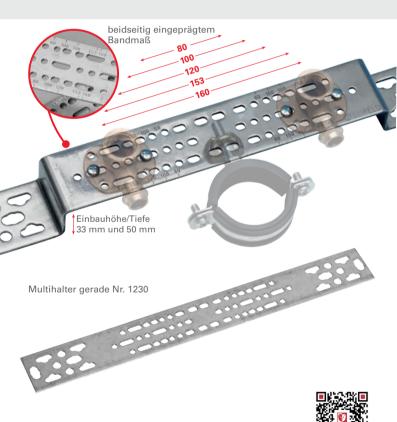

Mehr Info








LEIFELD Stichmaßhalter

- Einbauhöhe/-tiefe 50 mm, 33 mm oder gerade
- fertig gekantet
- für Wandscheiben mit 40 mm Lochabstand
- Sifonbogenaufnahme
- mit Gewinde M5 zur Wandscheibenbefestigung
- Winkelstellung 22,5 Grad
- verwendbar mit LEIFELD Schalltrenner Nr. 1290 zur effektiven Geräuschdämmung

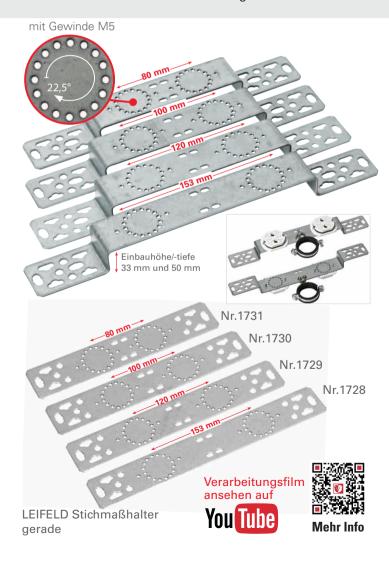


LEIFELD Stichmaßhalter

	Einbauhöhe/-tiefe			
Stichmaß	50 mm	33 mm	gerade	
153 mm	Nr. 1714	Nr. 1700	Nr. 1728	
120 mm	Nr. 1715	Nr. 1701	Nr. 1729	
100 mm	Nr. 1716	Nr. 1702		
80 mm	Nr. 1717	Nr. 1703		
JRG Sanipex	Nr. 1732	-	Nr. 1733	





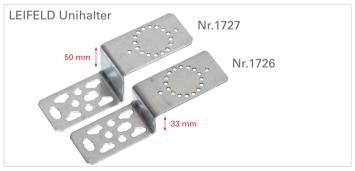

LEIFELD Montageplatte

153 mm Nr.1285, 100 mm Nr.1284, 80 mm Nr.1286

Die einfache aber sichere Montage von Wandscheiben und Anschlusswinkeln in Leichtbauwänden. Beim Einsatz dieser Montageplatten können selbst nach Jahren Wandarmaturen und Eckventile ausgewechselt werden. Das wasserfeste Schichtholz gewährleistet, dass die Anschlüsse der Armaturen verdrehsicher und fest bleiben.



Fast alle gängigen Wandscheiben der unterschiedlichen Trinkwassersysteme lassen sich mit der Montageplatte kombinieren (siehe Beispiel).





LEIFELD Montageplatte

153 mm Nr.1247, 100 mm Nr.1249, 80 mm Nr.1248

Um die Schallübertragung effektiv verhindern zu können, wird diese Variante der Montageplatte durch eine zusätzliche 5 mm starke Schallentkopplungsplatte ergänzt. B268 x H68 xT45 mm

	Schallentkopplungsplatte		
Stichmaß	ohne	mit	
153 mm	Nr. 1285	Nr. 1247	
100 mm	Nr. 1284	Nr. 1249	
80 mm	Nr. 1286	Nr. 1248	





LEIFELD UniBlock Nr 1273

Die einfache aber sichere Montage von Wandscheiben, Doppelwandscheiben und Anschlusswinkeln in Leichtbauwänden mit allen Stich maßen. Beim Einsatz dieses UniBlocks können selbst nach Jahren Wandarmaturen und Eckventile ausgewechselt werden. Das wasserfeste Schichtholz gewährleistet, dass

die Anschlüsse der Armaturen verdrehsicher und fest bleiben.

B300 x H70 x T60 mm

 Wandscheiben und Doppelwandscheiben schnell und verdrehsicher in Leichtbauwänden montieren!



Fast alle gängigen Wandscheiben der unterschiedlichen Trinkwassersysteme lassen sich mit dem UniBlock kombinieren.







LEIFELD UniBlock Nr.1273 auf der Baustelle



- millimetergenaues Arbeiten
- parallele Anschlüsse
- auf Dauer fest und verdrehsicher



- einfache Montage auf engsten Raum
- übersichtliche Installation

LEIFELD TraFLEX Klemmhalter

50 mm Nr.1904, 75 mm Nr.1903 100 mm Nr.1902, Multi Nr.1905







Mehr Info



Vorgebogene Kante parallel zur Beplankung am C-Profil ansetzen



Klemmhalter festhalten und weiter um das C-Profil biegen ...



... und weiter



... bis die Laschen sich treffen



Leifeld Schiene, Leifeld C-Profil, LeifeldTraFLEX Traverse oder Halfenschiene anbringen



Höhe einstellen und Klemmhalter am C-Profil mit Blechschrauben befestigen










Die einfache, aber sichere Montage von Sanitär- und Elektrozubehör in Leichtbauwänden. LEIFELD TraFLEX Klemmhalter kombinierbar mit LEIFELD Schiene, LEIFELD C-Profil oder C-Schiene.



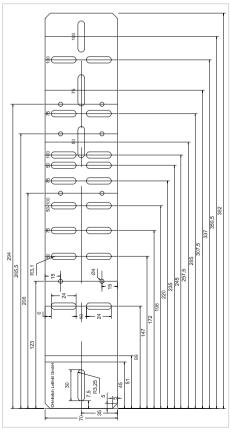

LEIFELD TraFLEX Traverse

153 mm Nr.1285, 100 mm Nr.1284, 80 mm Nr.1286





Mehr Info










Mit der **LEIFELD TraFLEX Traverse** 570 mm oder 1140 mm befestigen Sie noch flexibler. Einfach waagerecht im Ständerwerk mit 2 Klemmhaltern befestigen.

Die **LEIFELD TraFLEX Traverse** 570 mm ist gedacht für Ständerwerke mit 625 mm bis 652 mm Achsabstand. Für größere Abstände ist die **LEIFELD TraFLEX** Traverse 1140 mm verfügbar. Überlängen sind einfach mit der Flex oder Blechschere schnell angepasst.

Die **LEIFELD TraFLEX Traverse** lässt sich auch senkrecht zwischen zwei waagerecht angebrachten Traversen befestigen (mit handelsüblichen Blechschrauben oder 6 mm Muttern/Schrauben). Somit können Teile millimeter genau über die ganze Breite und Höhe des Ständerwerkes positioniert werden.

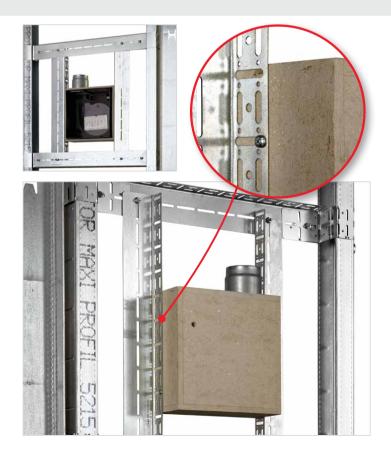

LEIFELD C-Profil Nr.1300

Durch die Kombination mit der LEIFELD Schiene sind vielfältige Konstruktionen machbar. Die Vorteile liegen auf der Hand: Rohrschellen werden ohne Spezialteile (Schiebemuttern, Hammerkopfschrauben) an dem LEIFELD C-Profil mit normalen Gewindenippeln oder Schrauben befestigt.

◆ Montage von beiden Seiten ▶ ▶ ohne teure Spezialteile!











LEIFELD C-Profilanschluss (H) Nr.1310, (V) Nr.1311 **LEIFELD Wandplatte** Nr.1315

Praktische Zubehörteile zum LEIFELD C-Profil sind die LEIFELD C-Profilanschlüsse (Horizontal/ Vertikal). Sie werden einfach in das C-Profil eingeschoben und verschraubt oder verklemmt. Durch diese Kombination lassen sich z.B. in Schächten und Schlitzen stabile Halterungen ohne großen Aufwand herstellen. Mehr Stabilität bei freitragenden Wandhalterungen mit der LEIFELD Wandplatte.












LEIFELD J-Profil M8 Nr.1800

- | Befestigung für die leichte Deckenund Wandmontage bis DN 50
- verstellbare Rohrschellenmontage mit einfachen M8 Muttern
- keine Spezialteile erforderlich
- mehrseitige Montagemöglichkeiten
- Decken- und Wandmontage auch mit Spax- oder Schnellbauschrauben
- optimal geeignet für Leichtbau- und Holzbauwände



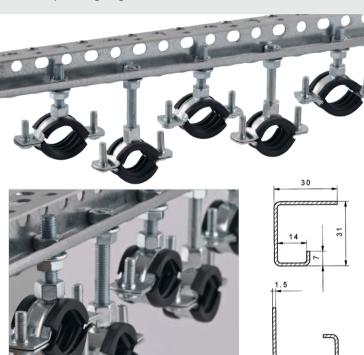







_	www.leifeld.de			
T		LEIFELD Unihalter - mit Gewinde M5		
		Tiefe 33 mm	Nr.1726	
		Tiefe 50 mm	Nr.1727	
ſ	2.32	LEIFELD Stichmaßhalter gerade - mit Gewinde M5		
	3,50	Stichmaß 153 mm mittige Befestigung	Nr.1725	
	9	Schrauben zum Stichmaßhalter • 100 Stk. Schrauben M5 x 16 mm	Nr.1034	
	000	LEIFELD J-Profil M8 Befestigung für die leichte Decken- und Wandmontage bis DNS0, ohne Spezialmuttern Länge: 1,2 m; 0,73 kg/m	Nr.1800	
	TOTAL TOTAL CONTROL OF THE PARTY OF THE PART	LEIFELD C-Profil 50 x 31 x 2 mm sendzimierverzinkt, kombinierbar mit der LEIFELD Schiene Länge: 2 m, 1,5 kg/m	Nr.1300	
		LEIFELD C-Profilanschluss H Anschlusskonsole zur Wand- und Deckenmontage	Nr.1310	
		LEIFELD C-Profilanschluss V Anschlusskonsole zur Wand- und Deckenmontage	Nr.1311	
	LEIFELD Wandplatte 100 x 100 x 4 mm Für freitragende Wandhalterungen		Nr.1315	
		LEIFELD C-Profil Endkappe Schutzkappe für das C-Profil	Nr.1320	
		LEIFELD UniBlock aus wasserfestem Schichtholz DIN 68705 Einfache und verdrehsichere Montage von Wandscheiben und Doppelwandscheiben in Leichbauwänden. Für die Stichmaße 80, 100, 120, 153, 160 mm, aus wasserfestem Schichtholz DIN 68704		
		LEIFELD Montageplatte Schichtholzplatte zur Wandscheibenbefestigung in Leichtbauwänden mit Abstand		
	000	Stichmaß: 153 mm	Nr.1285	
	Stichmaß: 100 mm	Nr.1284		
		Stichmaß: 80 mm	Nr.1286	
		LEIFELD Montageplatte wie oben mit 5 mm Schallentkopplungsplatte		
	~	Stichmaß: 153 mm	Nr.1247	
1		Stichmaß: 100 mm	Nr.1249	
	Stichmaß: 80 mm	Nr.1248		
	Messe- und Aktio	nsangebote - nach Absprache erhältlich		
		LEIFELD Start-Set Inhalt: • 20.8 m LEIFELD Schiene ArtNr. 1219 (1 Bund = 13 x 1,6m lang) • 1 LEIFELD Sortimo L -BOXX ArtNr. 1231 einschließlich LEIFELD Biegezange ArtNr. 1222 und Zubehör >>> Versandkostenfrei <<<	Nr.1203	
	Postellus	LEIFELD Start-Set Inhalt: • 20.8 m LEIFELD Schiene ArtNr. 1219 (1 Bund = 13 x 1.6m lang) • 1 LEIFELD Sortimentkoffer ArtNr. 1235 einschließlich LEIFELD Biegezange ArtNr. 1222 und Zubehör >>> Versandkostenfrei <	Nr.1209	

Bestellungen bis 11.00 Uhr werden am gleichen Tag versendet. Lieferung erfolgt frachtfrei ab 250,- € Warenwert ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten.

Versandpauschale 9,50 €/Packstück. Die Preise verstehen sich zzgl. der ges. USt. Bei Bestellwerten < 50,- € Warenwert berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 4,50 €.



1280 Fixierplättchen



Heinrich Leifeld GmbH Hauptstraße 35 D-33178 Borchen

Tel.: +49 (0) 52 51 13 63 - 0 Fax: +49 (0) 52 51 13 63 - 66

e-mail: info@leifeld.de

www.leifeld.de

